



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ


УСТАНОВКА БЛОКА

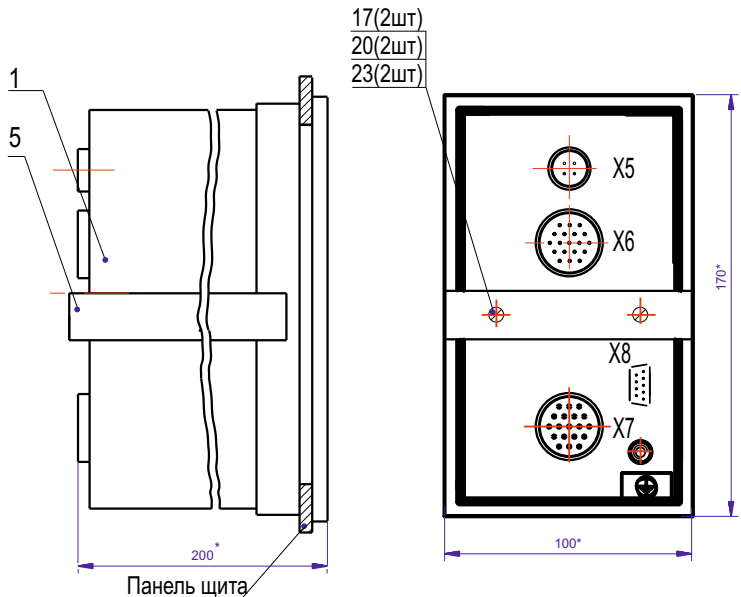


ВЫРЕЗ В ПАНЕЛИ ЩИТА

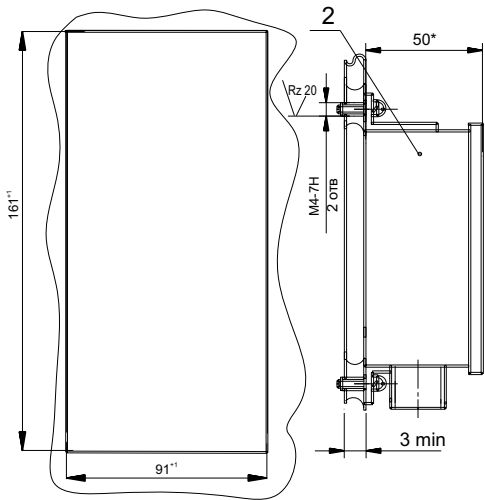


УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

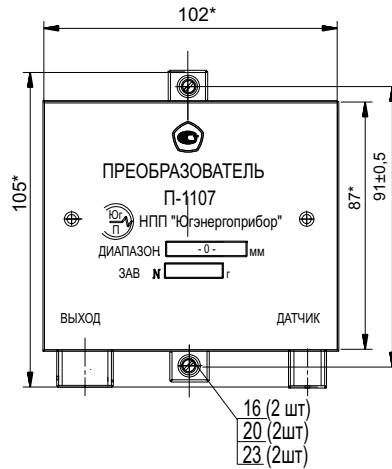


УСТАНОВКА ПРОХОДНИКА

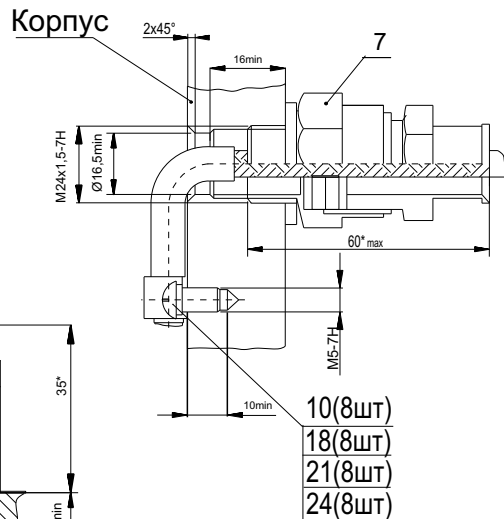

УСТАНОВКА ДАТЧИКА П-1107

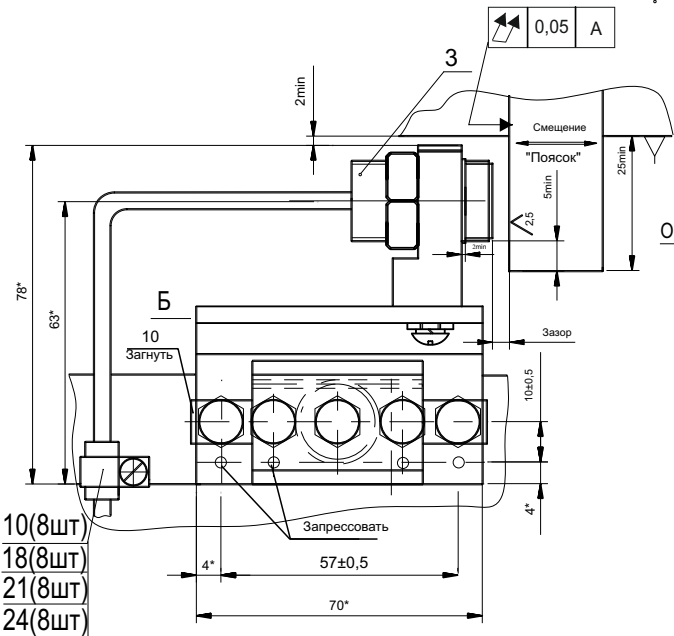

Вид Б повернуто

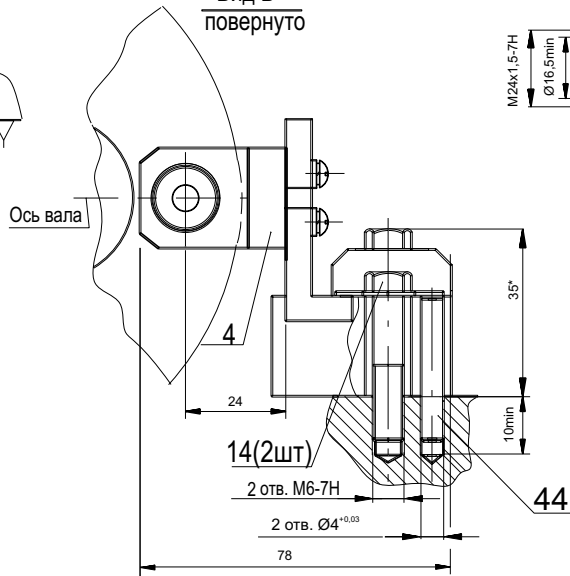

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан.
1	По формуляру	Блок контроля	1	
2	По формуляру	Блок преобразователя	1	
3	1.1107.30	Датчик	1	
4	1.1000.32	Механизм установки	1	
5	1.1101	Кронштейн	1	
7	1.1000.50	Проходник	1	По согл.
10	1.1000.02	Скоба	5	+3 для 8 м кабеля
14	Болты ГОСТ 7805-70 М6x25.36.019		2	
16	Винты ГОСТ 17473-80 А.М4-6gx10.36.019		2	
17	А.М4-6gx16.36.019		2	
18	А.М5-6gx10.36.019		5	+3 для 8 м кабеля
20	Шайбы ГОСТ6402-70 4.65 Г.019		4	
21	5.65 Г.019		5	+3 для 8 м кабеля
23	Шайбы ГОСТ11371-78 4.02.019		4	
24	5.02.019		5	+3 для 8 м кабеля
44	Штифт m4m5			Не пост.

1. *Размеры для справок.
2. Минимальный радиус гибки кабеля Rmin=20 мм.
3. На кабель под скобу поз.10 одеть трубку 3.31 ТВ-40, Ш12, L=20 мм. ГОСТ 19034-80.