


УСТАНОВКА ДАТЧИКА НА СТЕНДЕ.

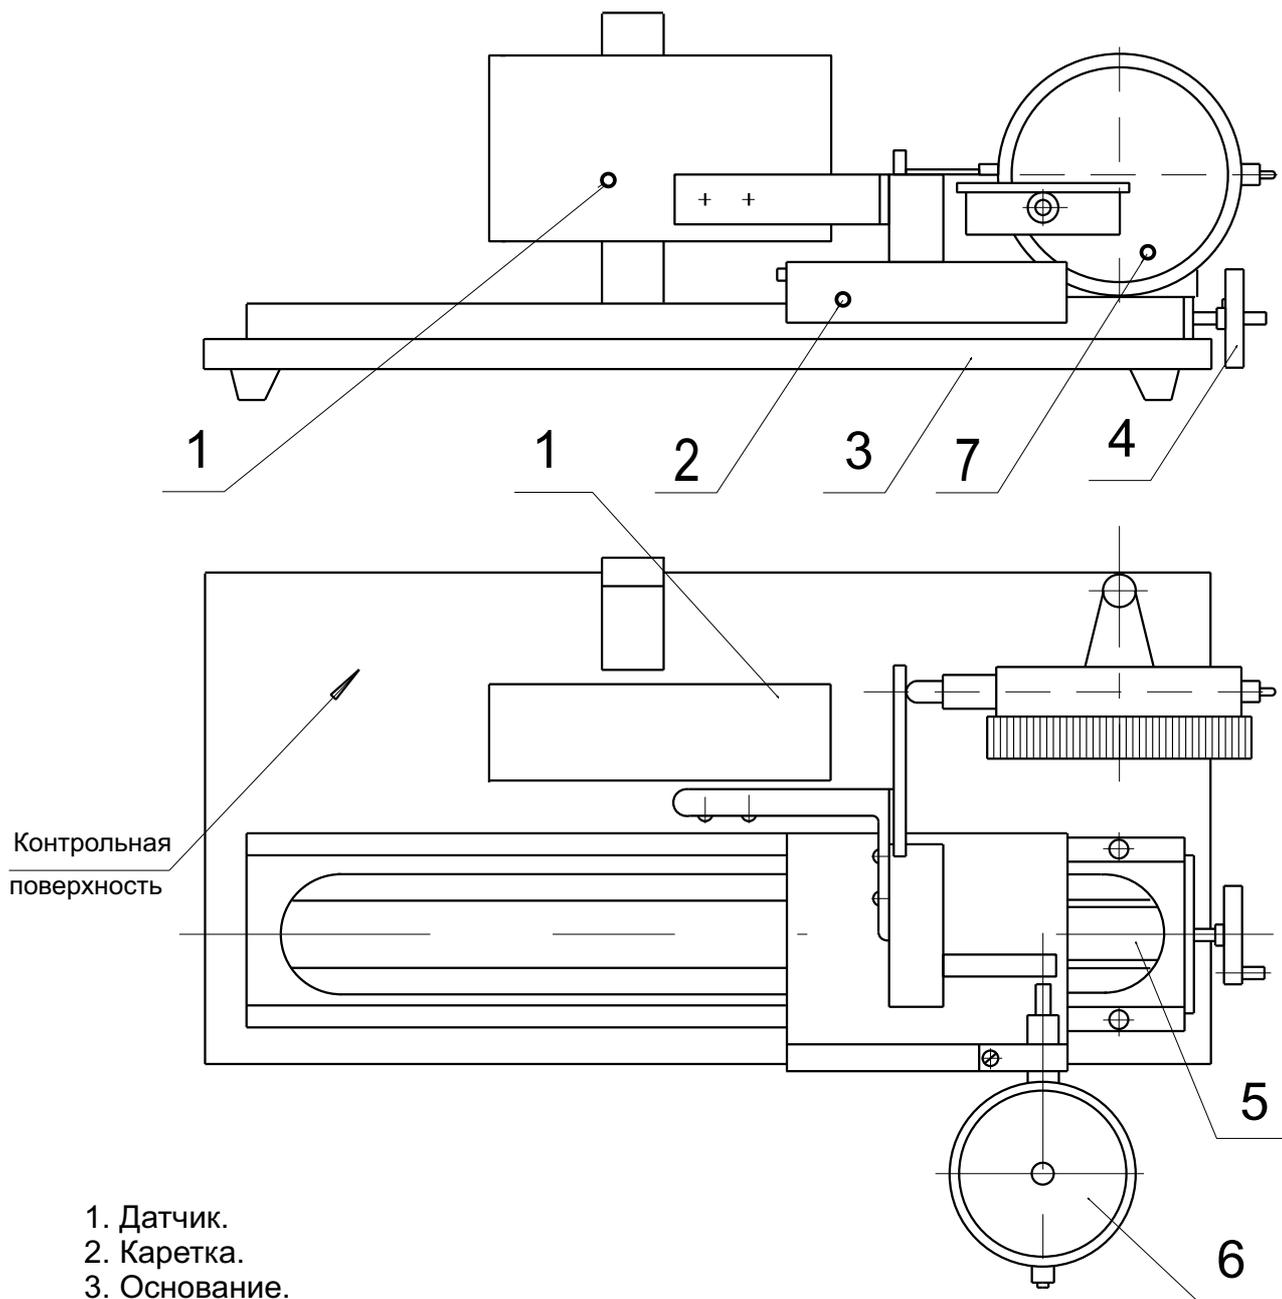

1. Датчик.
2. Каретка.
3. Основание.
4. Маховик.
5. Винт.
6. Микрометр зазора.
7. Микрометр смещения.

Примечание: Детали станда, не используемые при поверке устройства П-1108 условно не показаны.

Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата
------	------	-------------	-------	------

1.1108 РЭ

Лист

24