



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ.


УСТАНОВКА БЛОКА

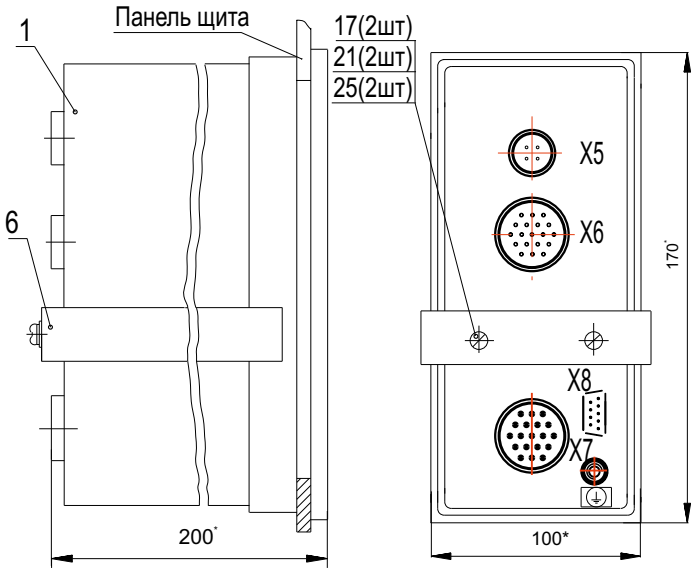


ВЫРЕЗ В ПАНЕЛИ ЩИТА

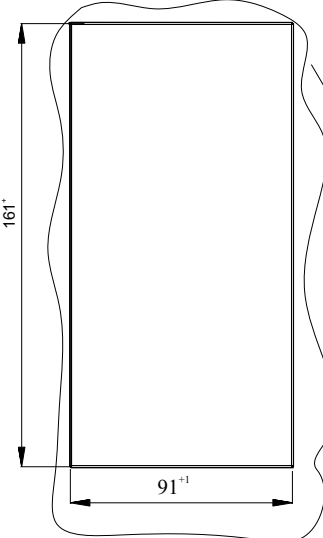

УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

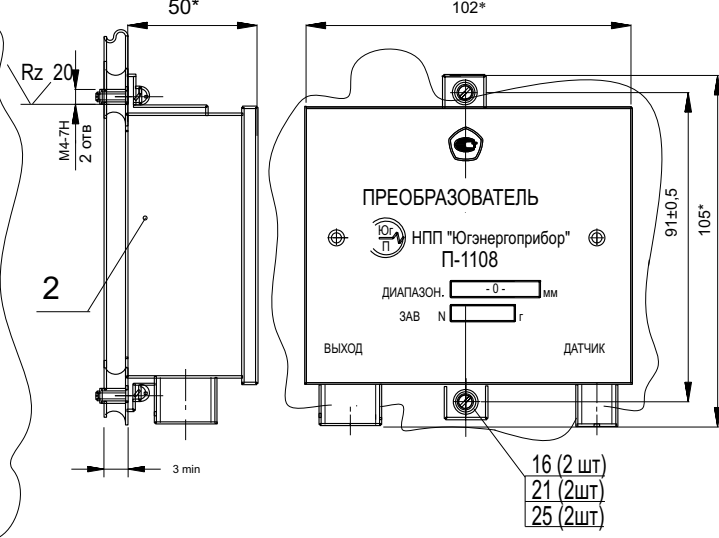


УСТАНОВКА ДАТЧИКА

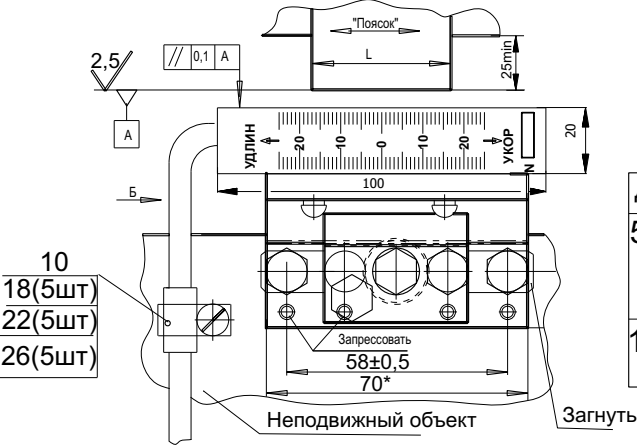

Диапазон	L, мм
5 - 0 - 5	27
	35
	40
10 - 0 - 10	35
	40

- 20(2шт)
- 23(2шт)
- 27(2шт)

Ось вала

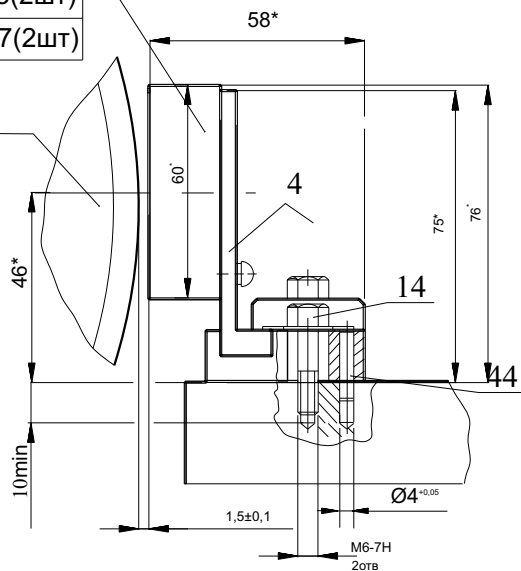

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Минимальный радиус гибки кабеля R_{min}=20 мм.
- 3. На кабель под скобы поз.10 одеть трубку 3.31 ТВ-40 Ø12 L=20 мм. ГОСТ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	По формуляру	Блок контроля	1	
2	По формуляру	Преобразователь	1	
3	1.1108.30	Датчик	1	
4	1.1000.30	Механизм установки	1	
6	1.1101	Кронштейн	1	
9	1.1000.50	Проходник	1	по согл. с заказчиком
10	1.1000.04	Скоба	5	8 шт для 8м кабеля
14		Болт ГОСТ 7805-70	2	
16		Винты ГОСТ 17473-80	2	
17		А.М4-6gx10.36.019	2	
18		А.М4-6gx16.36.019	5	8 шт для 8м кабеля
20		А.М5-6gx8.36.019	2	Доп. замена на болт
21		А.М6-6gx16.36.019	4	
22		Шайбы ГОСТ6402-70	5	8 шт для 8м кабеля
23		4.65 Г.О19	2	
25		5.65 Г.О19	4	
26		6.65 Г.О19	5	8 шт для 8м кабеля
27		Шайбы ГОСТ11371-78	2	
44		4.02.019	4	
		5.02.019	5	
		6.02.019	2	
		Штифт m4m5		Не пост.